


StretchLift 1640 LP halbautomatisch

Neue Generation halbautomatischer Palettenstretchmaschinen



(Variante mit 3 Standard-Rampen)

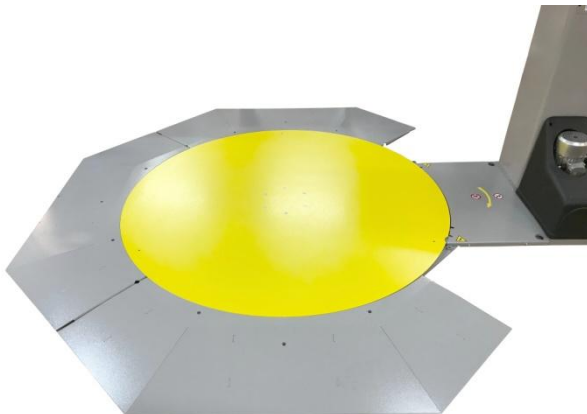

(3 Auffahrampen zu einer „Ringrampe“
zusammengefügt)

Technische Daten – Standardausführung

- Palettengewicht max. 1200 kg
- Drehtellerdurchmesser 1640 mm
- Drehtellerhöhe 25 mm
- Max. Palettenhöhe 2200 mm
- Maschinenhöhe 2510 mm
- Optische Palettenhöhenenerkennung
- Elektronische Steuerung mit Display und Touchpad, frei programmierbar
- mehrere Wickelprogramme
- individuelle Parameter
- Drehteller Softstart – Fixstopp
- Kapazität bis 25 Paletten / Stunde
- Schnellaufbausystem
- Mehrstufige, elektromotorische Vorstretcheinrichtung (150, 200, 250%) für die Schonung des Packgutes und Reduzierung der Materialkosten.
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Drehtellergeschwindigkeit regelbar

Optionen:

- Auffahrrampe (für Drehteller Ø 1640 mm); es können bis zu drei Rampen zu einer nahezu ringförmigen Rampe zusammengefügt werden.
- Niederhalter, elektromechanisch angetrieben zum Fixieren von leichtem Packgut auf dem Drehteller

Funktionsablauf:

- Folie am Packgut oder an der Palette anbringen
- Wickelprogramm (Einfachwicklung, Doppelwicklung oder Deckblatt) festlegen
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen bestimmen
- Wickelprogramm starten