


StretchLift Synthesi LP

Neue Generation halbautomatischer Palettenstretchmaschinen (Stand Oktober 2022)

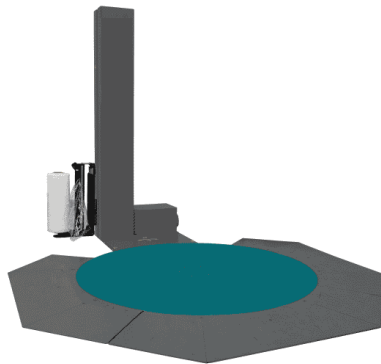

(Variante mit 3 Auffahrampen zu einer Ringrampe zusammengefügt)

Technische Daten – Standardausführung

- Palettengewicht max. 1200 kg
- Drehtellerdurchmesser 1650 mm
- Drehtellerhöhe 25 mm
- Max. Palettenhöhe 2200 mm
- Maschinenhöhe 2510 mm
- Optische Palettenhöhenerkennung
- Elektronische Steuerung mit Display und Touchpad, frei programmierbar
- mehrere Wickelprogramme
- individuelle Parameter
- Drehteller Softstart – Fixstopp
- Kapazität bis 25 Paletten / Stunde
- Schnellaufbausystem
- Mechanische Folienbremse
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Drehtellergeschwindigkeit regelbar

Optionen:

- Auffahrrampe (für Drehteller Ø 1650 mm); es können bis zu drei Rampen zu einer nahezu ringförmigen Rampe zusammengefügt werden.
- Elektromagnetische Folienbremse
- Vorstreckeinrichtung OPRS (max 200%, Spannung wird elektronisch kontrolliert; Durch Ritzelsatz wahlweise umrüstbar auf 150, 250 oder 300%)
- Niederhalter, elektromechanisch angetrieben zum Fixieren von leichtem Packgut auf dem Drehteller

Funktionsablauf:

- Folie am Packgut oder an der Palette anbringen
- Wickelprogramm (Einfachwicklung, Doppelwicklung oder Deckblatt) festlegen
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen bestimmen
- Wickelprogramm starten