


## Infoblatt StretchLift Synthex / Synthex TP

Neue Generation halbautomatischer Palettenstretchmaschinen

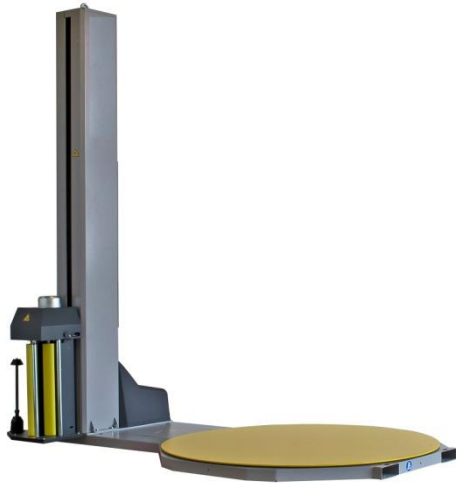

### Technische Daten – Standardausführung

- Palettengewicht 2000 kg (TP 1200 kg)
- Drehtellerdurchmesser 1650 mm
- Max. Palettenhöhe 2200 mm
- Maschinenhöhe 2510 mm
- Optische Palettenhöhenenerkennung
- Elektronische Steuerung mit Display und Touchpad, frei programmierbar
- mehrere Wickelprogramme
- individuelle Parameter
- Drehteller Softstart – Fixstopp
- Kapazität bis 25 Paletten / Stunde
- Schnellaufbausystem
- Mehrstufige elektromotorische Vorstretcheinrichtung (150, 200, 250%) für die Schonung des Packgutes und Reduzierung der Materialkosten.
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Drehtellergeschwindigkeit regelbar
- Sonderausführungen möglich

### Optionen:

- Drehteller Ø 1800, 2000, 2400 mm
- Drehteller Ø 1800 mm (TP)
- Palettengewicht bis 2500 kg (Synthex)
- Palettenhöhe bis 3700 mm
- Niederhalter
- Auffahrrampe (Synthex)
- Bodeneinbaurahmen (Synthex)
- Folientrennvorrichtung

.. und vieles mehr

### Funktionsablauf:

- Folie am Packgut oder an der Palette anbringen
- Wickelprogramm (Einfachwicklung, Doppelwicklung oder Deckblatt) festlegen
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen bestimmen
- Wickelprogramm starten



Variante Synthex TP mit ausgeschnittenem Drehteller, zum ebenerdigen Beschicken mit Hubwagen und Stapler)